

大谷川雨水幹線整備事業 説明会



令和4年6月12日（日）10:00～

12日（日）14:00～

鶴ヶ島市立藤小学校 体育館

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

本日の説明内容

大谷川雨水幹線について

- ・ 大谷川雨水幹線の役割

今後の整備予定について

- ・ 今後の整備スケジュールについて
- ・ 基本設計・路線測量の実施について


大谷川雨水幹線について

大谷川雨水幹線の役割

大谷川雨水幹線とは

大谷川雨水幹線は河川、水路、側溝と同様に大谷川排水区における雨水排除の機能を有した下水道施設です。昭和45年より都市下水路として整備に着手し、現在は最下流（越辺川との合流地点）にある大谷川雨水ポンプ場の増設工事を行っています。

大谷川雨水幹線全体図

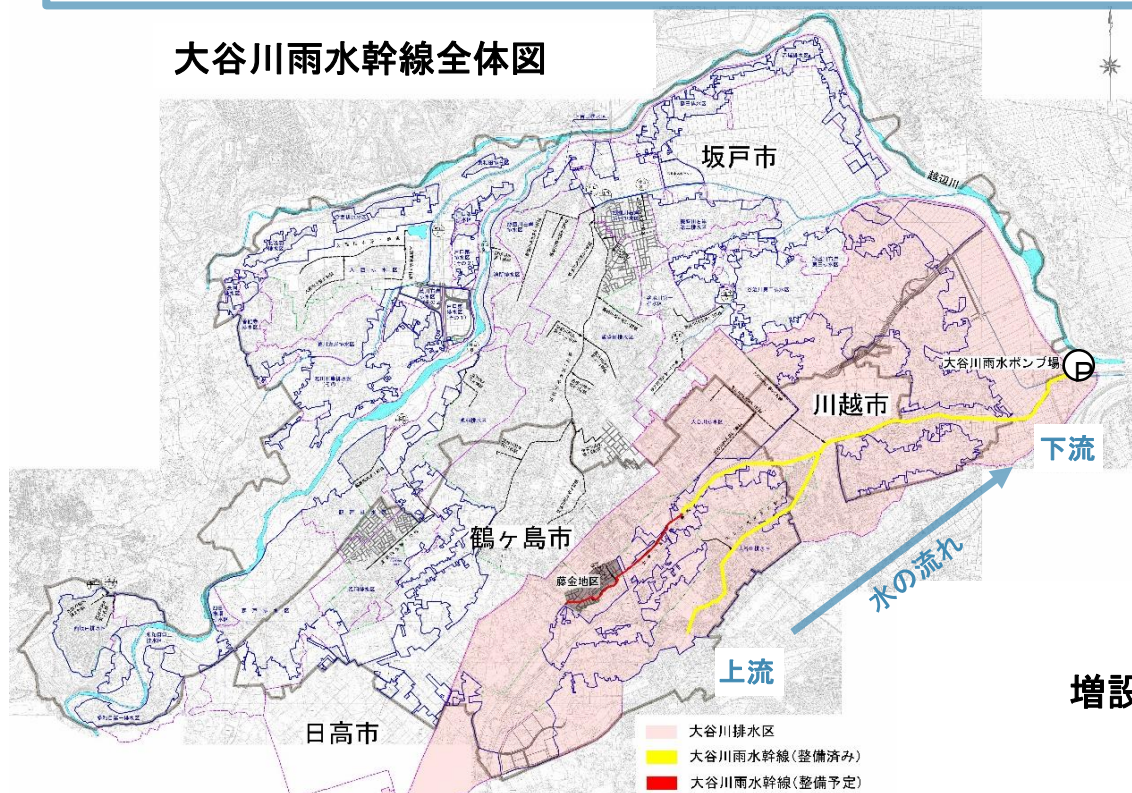


大谷川雨水ポンプ場



増設工事の様子

大谷川雨水幹線について

案 内 図

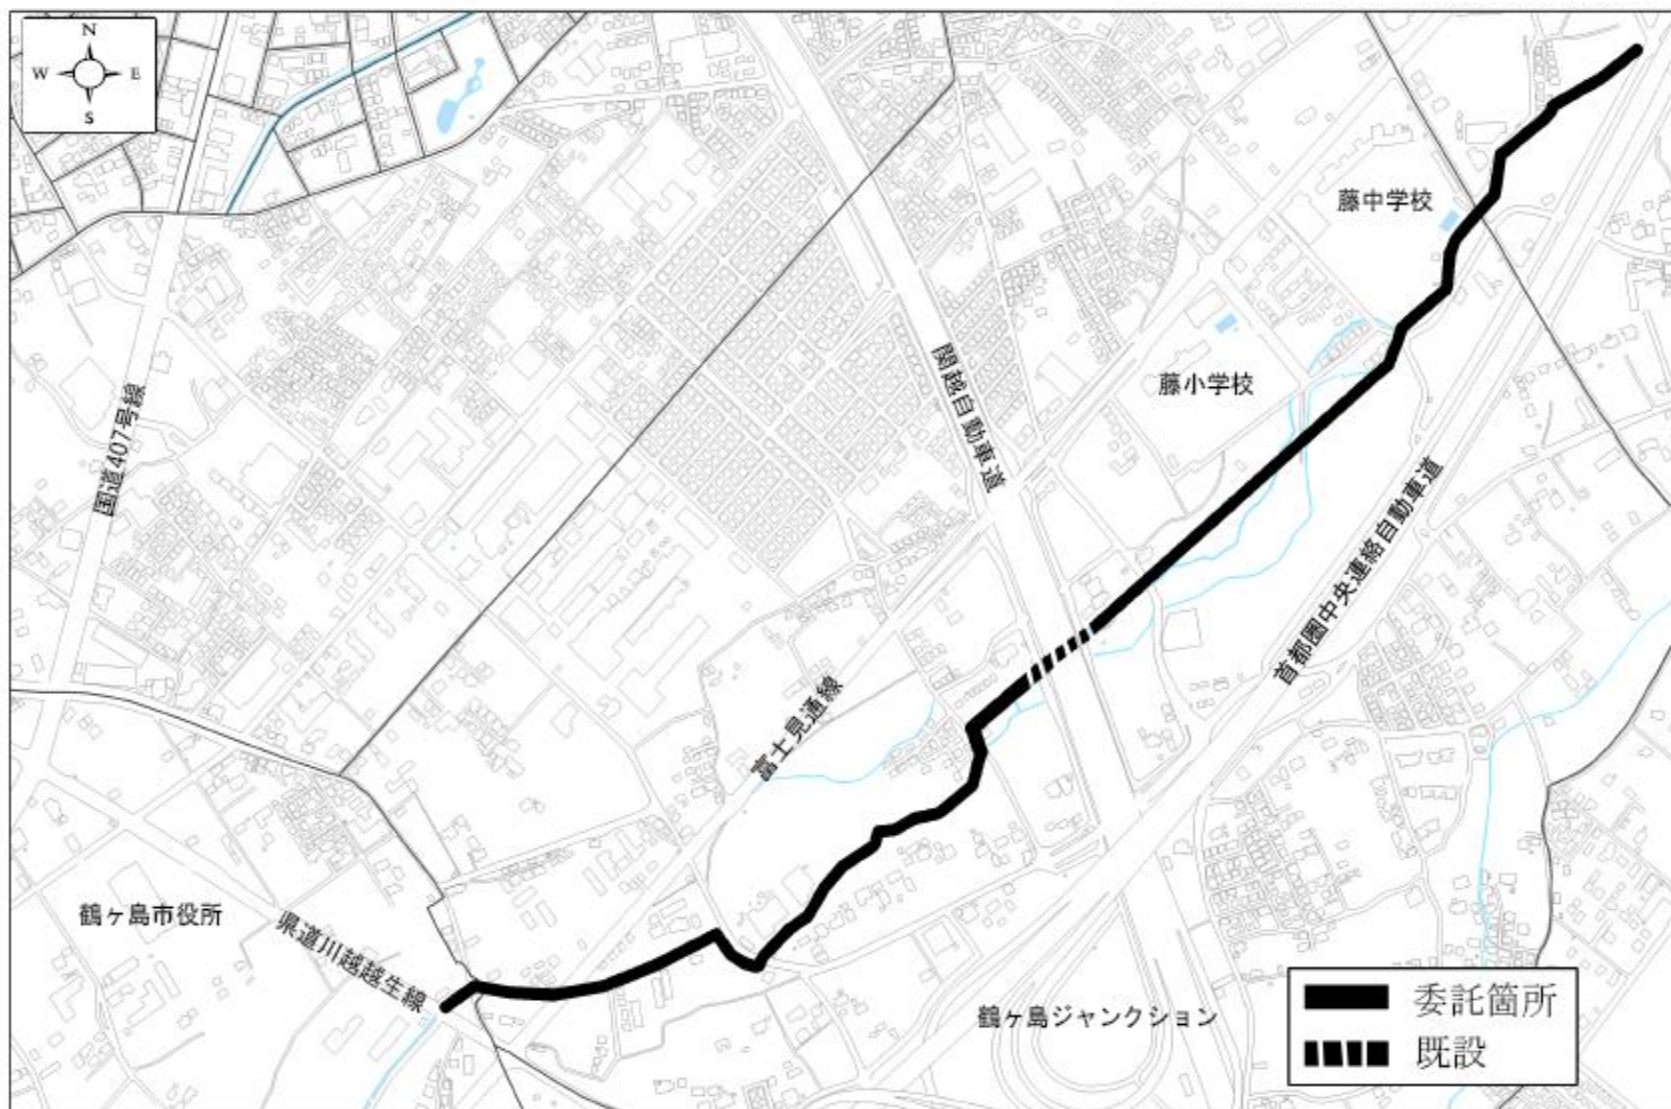

今後の整備予定について

今後の整備スケジュールについて

現在、大谷川雨水幹線は圏央道（鶴ヶ島市大字上広谷）まで整備が完了しています。

今後は未整備となっている、圏央道の先から県道川越越生線（鶴ヶ島市大字上広谷～大字三ツ木）までの区間について、既存水路を活用して整備を計画しております。

大谷川雨水幹線計画図




起点から終点を望む

終点から起点を望む

今後の整備予定について

今後の整備スケジュールについて

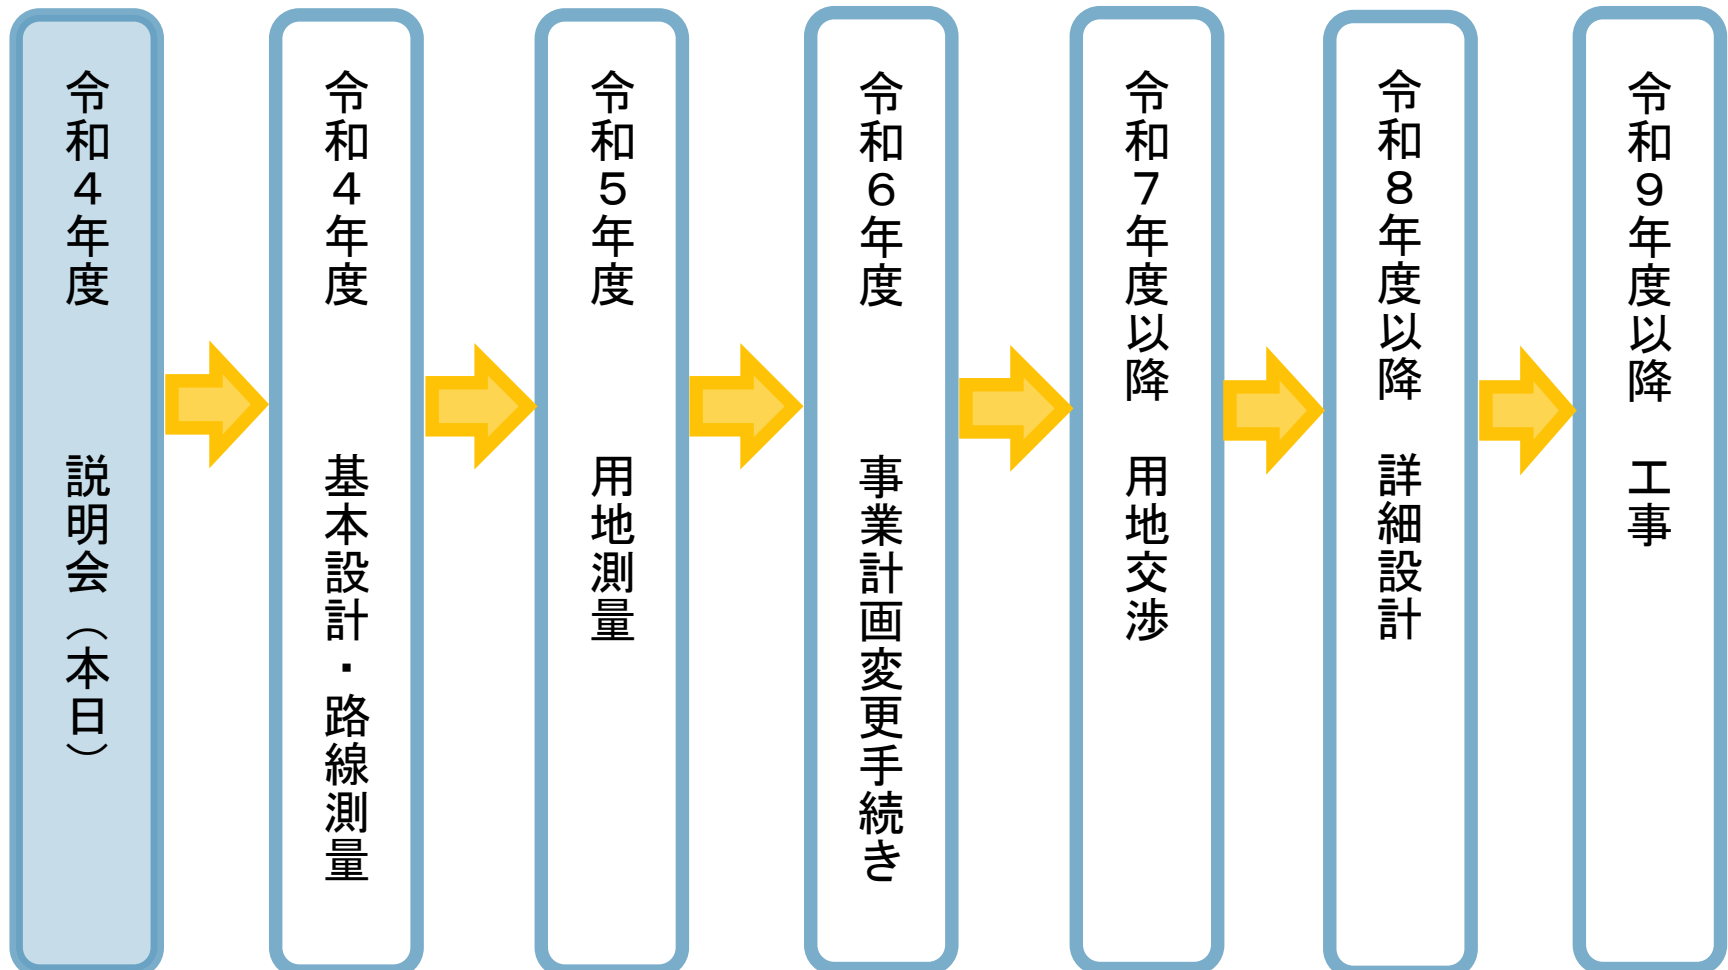

※上記スケジュールはあくまでも現時点の予定です。事業の進捗により変更となる可能性があります。

今後の整備予定について

基本設計・路線測量の実施について

基本設計

現地調査を行い、既存水路を基本に、ルート検討や、流下能力などの検討を行います。
また、測量をもとに、構造物や概略工法の検討など、基本的事項を設計します。

委託業者：株式会社三水コンサルタント 埼玉事務所

路線測量


周辺状況を把握するため、現地平面図作成、縦断・横断方面の地盤の高さを計測することや、基本設計に基づく線形決定などを実施するものです。

委託業者：現在、業者決定に向けて入札事務を進めています。

- 路線測量の作業にあたっては、大谷川沿線の皆様の敷地内へ立ち入らせていただく場合があります。なお、事前に測量実施の案内にてお知らせいたします。
- 皆様の敷地内に立ち入る際は、必ずお声がけ等を行いますので、ご協力をお願いします。
- 測量作業は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が委託した測量会社が行います。
- 測量にあたって、作業員は身分証明書を常に携帯し、作業を行います。


大谷川雨水幹線 整備イメージ

— 現況
— 整備後

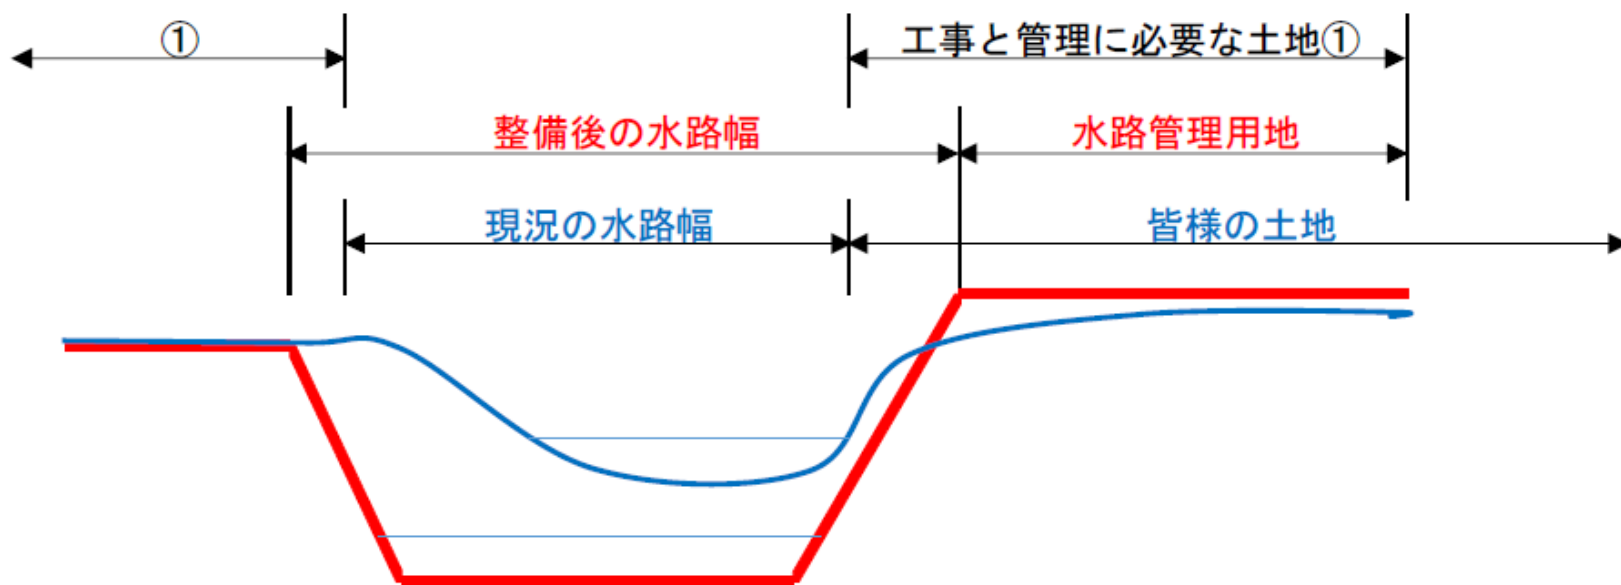

今後の整備予定について

大谷川雨水幹線 整備イメージ

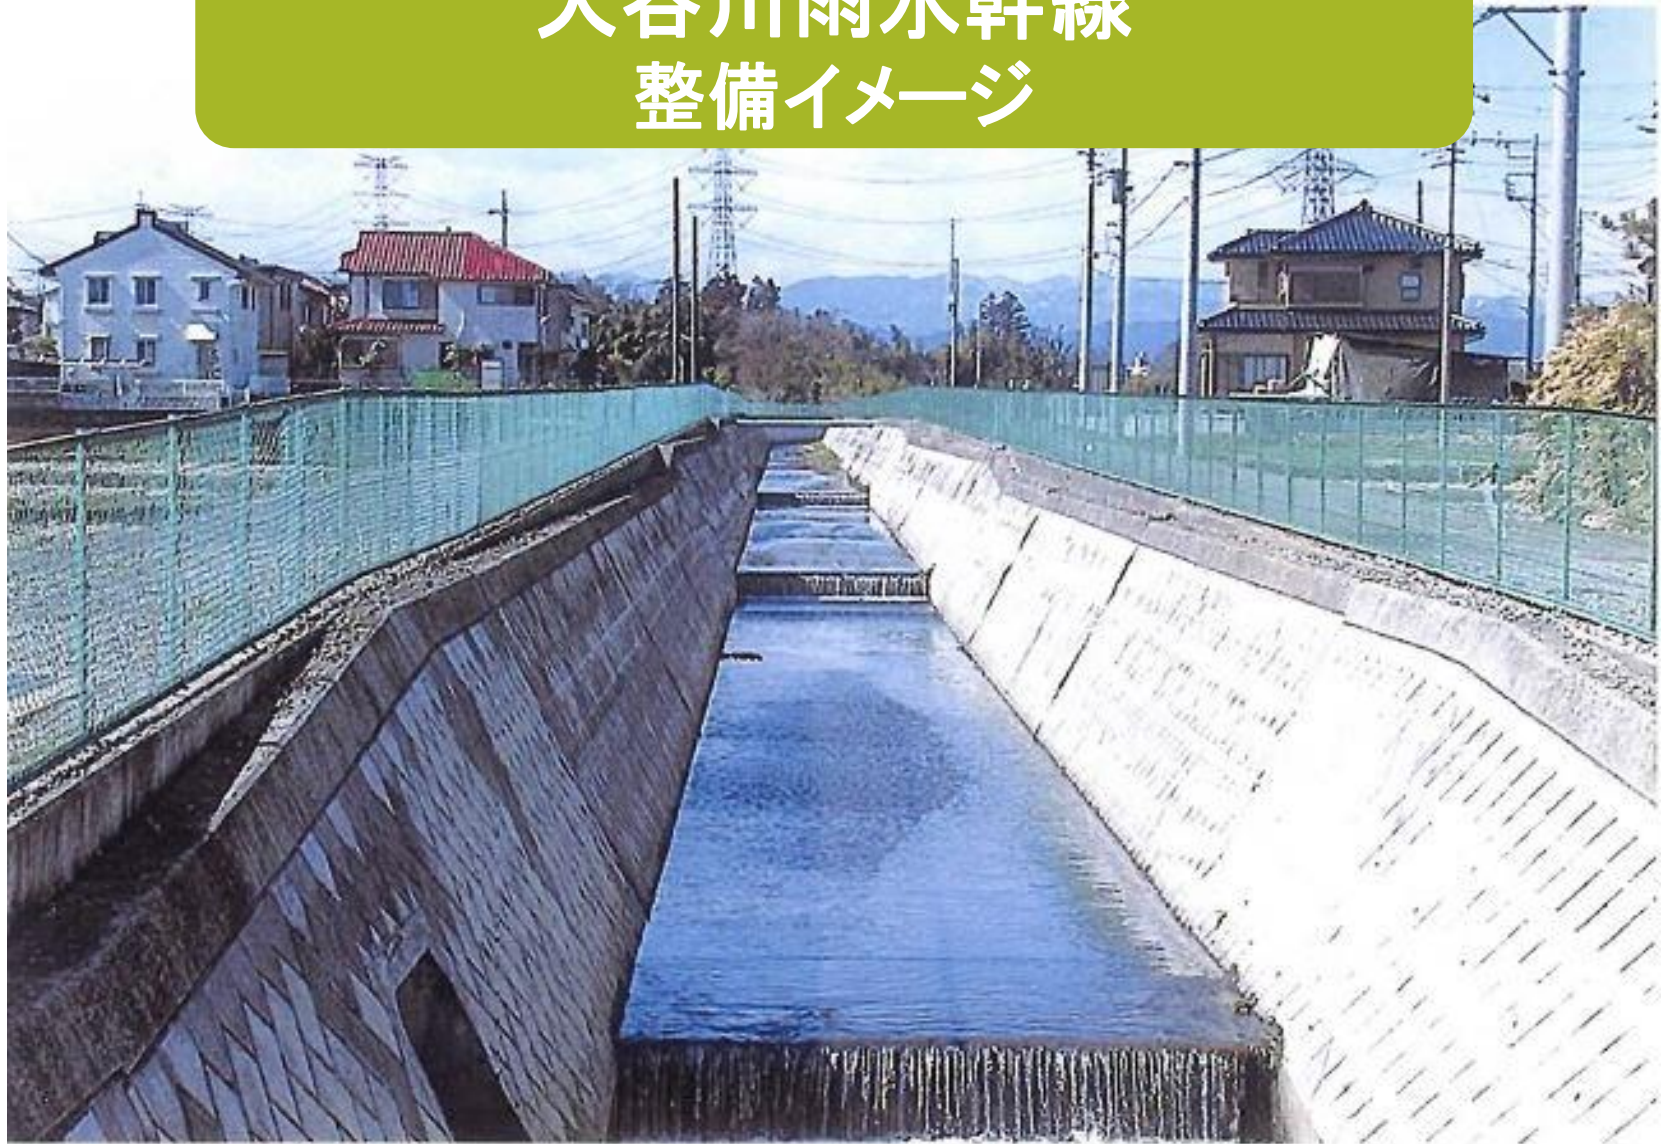

問い合わせ先

ご不明な点等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

〒350-0212


埼玉県坂戸市大字石井1336-1（石井水処理センター内）

TEL：049-283-2052

FAX：049-283-5588

E-mail：kensetsu@stgesui.or.jp

担当：建設課 建設係

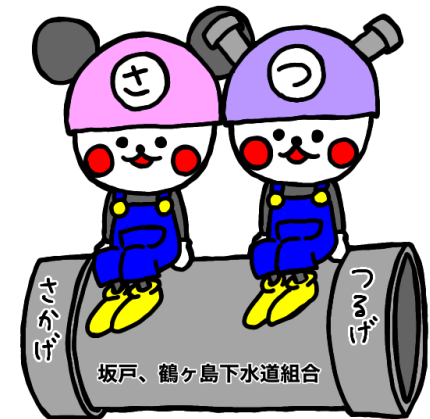

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
PRキャラクター